

TIPO/TYPE

FL

a-g-i POMPE


POMPE PER LIQUIDI CHIMICI PERICOLOSI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore C.V.E. trifase IP 55 Cl. F
- Albero in AISI 316
- Girante a turbina tripala inclinata in AISI 316
- Lanterna in alluminio con doppia supportazione stagna
- Accoppiamento motore con giunto elastico

TECHNICAL DATA

- Motor T.E.C.F. 3 Phases IP 55 Cl. F
- Shaft AISI 316 SS.
- Impeller 3 pitched blade turbine AISI 316 SS.
- Aluminium frame with two sealed ball bearings
- Drive connected with flexible coupling

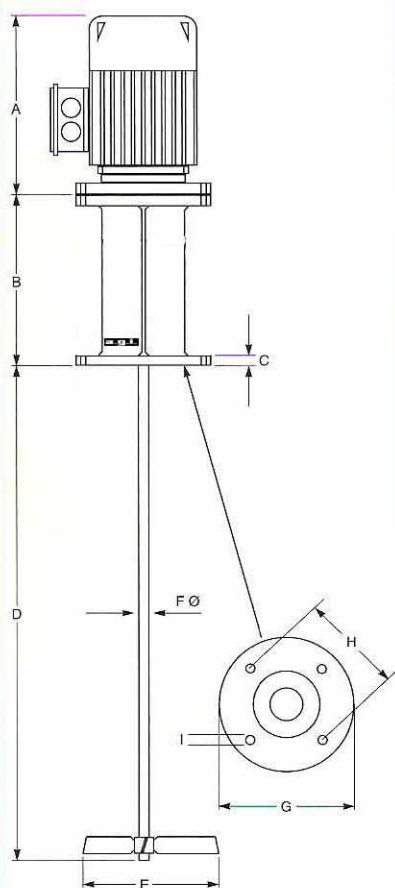

TIPO/TYPE FL 4	MOTORE/MOTOR			DIMENSIONI/DIMENSIONS								
	HP	KW	R.P.M.	A	B	C	D *	E	F	G	H	I
FL 4.35.01	0,33	0,25	1350	210	160	12	800	100	25	160	130	4/9
FL 4.50.01	0,50	0,37	1350	210	160	12	1000	115	25	160	130	4/9
FL 4.75.01	0,75	0,55	1350	230	225	14	1200	120	30	200	165	4/11
FL 4.100.01	1	0,75	1350	230	225	14	1200	130	30	200	165	4/11
FL 4.150.01	1,5	1,1	1350	250	225	14	1500	130	30	200	165	4/11
FL 4.200.01	2	1,5	1350	275	225	14	1500	150	30	200	165	4/11

TIPO/TYPE FL 6	MOTORE/MOTOR			DIMENSIONI/DIMENSIONS								
	HP	KW	R.P.M.	A	B	C	D *	E	F	G	H	I
FL 6.25.01	0,25	0,18	900	210	160	12	1000	110	25	160	130	4/9
FL 6.35.01	0,33	0,25	900	210	160	12	1000	120	25	160	130	4/9
FL 6.50.01	0,50	0,37	900	230	225	14	1200	130	30	200	165	4/11
FL 6.75.01	0,75	0,55	900	230	225	14	1200	140	30	200	165	4/11
FL 6.100.01	1	0,75	900	250	225	14	1500	140	30	200	165	4/11
FL 6.150.01	1,5	1,1	900	275	225	14	1500	150	30	200	165	4/11

TIPO/TYPE FL 8	MOTORE/MOTOR			DIMENSIONI/DIMENSIONS								
	HP	KW	R.P.M.	A	B	C	D *	E	F	G	H	I
FL 8.12.01	0,12	0,09	700	210	160	12	800	130	25	160	130	4/9
FL 8.25.01	0,25	0,18	700	230	225	14	1000	140	30	200	165	4/11
FL 8.35.01	0,35	0,25	700	230	225	14	1200	150	30	200	165	4/11
FL 8.50.01	0,50	0,37	700	250	225	14	1200	160	30	200	165	4/11
FL 8.75.01	0,75	0,55	700	275	225	14	1500	160	30	200	165	4/11